

SEPARATIONSMASCHINE

AF FOOD
TECHNOLOGY

ALLMAXX S



...Separation auf einem neuen Level

Hygienisches Maschinendesign

FlexxPress- Technology

Hohe Produktvielfalt

 MADE IN GERMANY

-de-

www.af-food-technology.com

info@af-food-technology.com

ANWENDUNGSBEISPIELE

Fleisch



Knoblauch



Apfel



Depacking




FAKTEN

- Durchsatz: 500 kg/h bis zu 4.5 t/h (abhängig vom Produkt und der angewendeten Lochtrommel)
- 3 kW Antriebsmotor
- Lochtrommel verfügbar in folgenden Lochdurchmessern: 1 mm, 1.3 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 8 mm
- Funktionsband „TecBelt“ verfügbar in folgenden Stärken: 10 mm, 13 mm, 16 mm

STANDARDAUSRÜSTUNG



Füllstandssensor (für einen optimierten Separationsprozess)

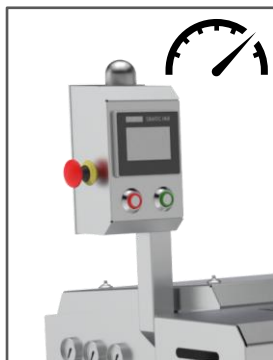


Stufenlose Geschwindigkeitsregelung (für die Geschwindigkeitsanpassung bei verschiedenen Produkten)



FlexxPress- Technologie (ergibt eine gleichbleibende Produktqualität)




Neu entwickelte Lochtrommelgeometrie (bis zu 80% längere Lebensdauer, produktfreundlicher Prozess durch erhöhte Bohrungsanzahl)




einfaches, hygienisches Maschinendesign erlaubt eine einfache Handhabung bei gleichzeitiger Robustheit aller Komponenten

ZUFÜHRVARIANTEN



Trichterzuführung (Produktzuführung über eine Zuführeinheit)



Manuelle Zuführung (Produktzuführung über einen Maschinenbediener)


OPTIONEN



Display- Variante (automatische Druckregelung und Speichern von verschiedenen Produkten möglich)



Automatische Schmierpumpe (gezielte Fettrückführung, Kartusche hält bis zu 1 Jahr)



Stopfer (für einen optimierten Produkteinzug bei größeren Produkten)